


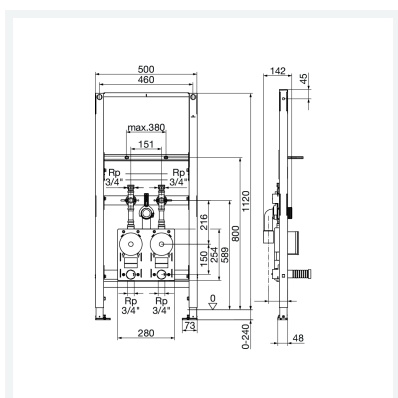

Prevista Dry-stelaż do umywalki z zestawem wodomierza mieszkaniowego Easytop 1120 mm

- przeznaczenie: umywalka z armaturą jednootworową
- do montażu podtynkowego zamawiać osobno: Prevista Dry-zestaw mocujący nr wzoru 8570.36, 8570.66
- kompatybilne z Prevista Dry Plus

wyposażenie

Rama malowana proszkowo (40×40), 2 zawory podtynkowe proste, obudowa zaworu z brązu lub brązu krzemowego spełniająca wymagania higieniczne i dopuszczona do użycia w instalacji wody pitnej zgodnie z podstawą oceny metali (UBA), części górne, element ochronny, montaż dla 2 Koax G2-elementy pomiarowe, kołnierze ślepe, skrzynka izolacyjna, każdorazowo po stronie wejściowej i wyjściowej (dla rozprowadzenia na kondygnacji) z gw Rp $\frac{3}{4}$, przyłącze gw Rp $\frac{1}{2}$ do armatury umywalkowej, wysokość ceramiki sanitarnej i licznika przestawne, łuk odpływowy z możliwością skrócenia DN40/50 z uszczelką DN50/30, materiał mocujący do elementu (do podłogi) i ceramiki, śruby (samowiercące) do zamocowania na stelażu ściany szkieletowej, otwór Ø 11 mm do mocowania w konstrukcji drewnianej, hamulec do ustawienia wysokości zabudowy

ze znakiem jakości DVGW
nr wzoru 8537

nr kat. 776 268

Właściwości

Maks. obciążenie	150 kg	
Maksymalna temperatura robocza	MTR	90 °C
Wysokość zabudowy	H zab.	1120
Szerokość	B	500
Waga	13420 g	
Pojemność	82744,25 cm ³	
Materiał	materiał	stal