



Prevista Dry-stelaż do umywalki wodomierz podtynkowy EAT typ Allmess 1120 mm


- przeznaczenie: umywalka z armaturą jednootworową
- do montażu podtynkowego zamawiać osobno: Prevista Dry-zestaw mocujący nr wzoru 8570.36, 8570.66
- kompatybilne z Prevista Dry Plus

wyposażenie

Rama malowana proszkowo (40×40), podtynkowa obudowa wodomierza EAT Typ Almess do montażu z licznikiem wodomierza Allmess Typ MES 3K i MES 3W, izolowane akustycznie kolanka z mocowaniem ściennym Sanpress, 2 kolanka Sanpress z wstępnie zamontowanymi kolankami ze złączkami naściennymi gw Rp $\frac{1}{2}$, 2 trójniki z odejściem gw Rp $\frac{3}{4}$ za licznikami do rozprowadzania instalacji na kondygnacji, 2 zawory wolnoprzepływowe DN20 z brązu z przejściem Rp $\frac{3}{4}$, 2 korpusy podstawowe wodomierza, 2 zaślepki i zestawy do prób szczelności, wysokość ceramiki sanitarnej i licznika przestawne, łuk odpływowy z możliwością skrócenia DN40/50 z uszczelką DN50/30, materiał mocujący do elementu (do podłogi) i ceramiki, śruby (samowiercące) do zamocowania na stelażu ściany szkieletowej, otwór Ø 11 mm do mocowania w konstrukcji drewnianej, hamulec do ustawienia wysokości zabudowy

nr wzoru 8537.31

nr kat. 776 275

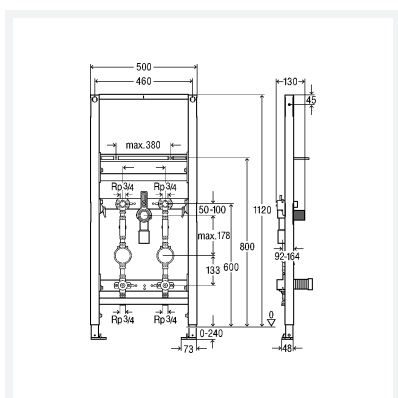

Właściwości

Maks. obciążenie	150 kg	
Wysokość zabudowy	H zab.	1120
Szerokość	B	500
Waga	13600 g	
Pojemność	82744,25 cm ³	
Materiał	materiał	stal