



Prevista Dry-stelaż do pisuaru ukryte uruchamianie spłukiwania 1120–1300 mm

- zastosowanie: zestaw wyposażeniowy nr wzoru 8560.33
- do montażu podtynkowego zamawiać osobno: Prevista Dry-zestaw mocujący nr wzoru 8570.36, 8570.66
- kompatybilne z Prevista Dry Plus

wyposażenie

Rama malowana proszkowo (40×40), wysokość poprzeczki przestawna za pomocą zacisku z szybką blokadą, zespół montażowy do systemu spłukiwania do pisuaru z izolacją akustyczną, zestaw przyłączeniowy do pisuaru, materiał do mocowania, hamulec do ustawienia wysokości zabudowy, przyłącze wody R¹/₂


Wskazówka

* W stelażach o wysokości zabudowy 1120 mm, stopki regulowane są w zakresie 0-240 mm. W stelażach o wysokości zabudowy >1120 mm, stopki regulowane są w zakresie 0-200 mm!

* Poprzecznice można stosować wymiennie.

nr wzoru 8560.31

nr kat. 776 428

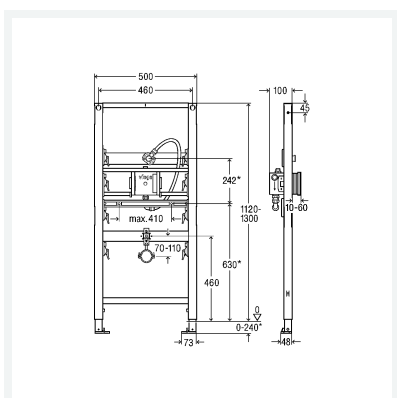

Właściwości

Maks. obciążenie	100 kg	
Wysokość zabudowy	H zab.	1120–1300
Szerokość	B	500
Waga	10835 g	
Pojemność	69500,25 cm ³	
Materiał	materiał	stal