
Karta katalogowa



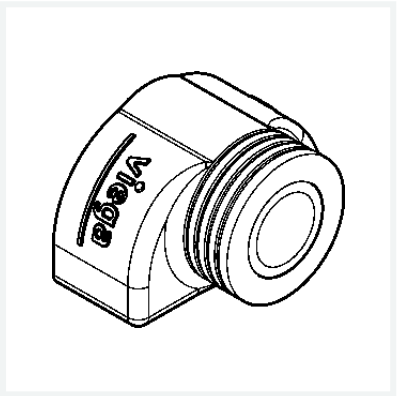

Izolacja
- przeznaczenie: wszystkie podwójne kolanka z mocowaniem ściennym Rp½ DN12 i DN15, przedłużki z brązu Rp½
- zastosowanie: uszczelnienie kolanek ze złączkami naściennymi nr wzoru 1517
- tłumi drgania, izolacja termiczna wg GModG

nr wzoru 1541.7

nr kat. 806 491

Właściwości

Waga	10,8 g
Pojemność	828,8 cm³