

**Termostat pokojowy**

- przeznaczenie: regulacja w poszczególnych pomieszczeniach systemów ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego Fonterra, maks. 10 siłowników
- zastosowanie: jednostka bazowa nr wzoru 1246, 1246.1


wyposażenie

Regulator mechaniczny (bimetal) z termicznym sprzężeniem zwrotnym

zgodne z CE wg EN 60730

nr wzoru 1230.3

nr kat. 816 643

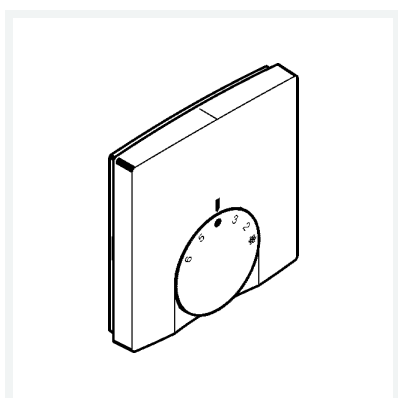

Właściwości

Stopień ochrony	IP 30	
Zakres regulacji	ZR	5–30 °C
Szerokość	B	78
Wysokość	H	78,5
Głębokość	T	14
Napięcie	U	230 V
Wykonanie	biały drogowy=RAL 9016	
Waga	63,1 g	
Pojemność	141,04 cm ³	