
Karta katalogowa



Tempoplex-odpływ
wysokość zabudowy 60 mm
- zoptymalizowany pod kątem przepływu
wyposażenie
Kołpak chromowany obrotowy o 360°, syfon wyjmowalny, dwuelementowe sitko, korek rewizyjny do kanalizacji, łuk odpływowy 45°, wkręty z łbem stożkowym płaskim
z certyfikatem badania ogólnego nadzoru budowlanego (abP)
nr wzoru 6967

nr kat. 836 566

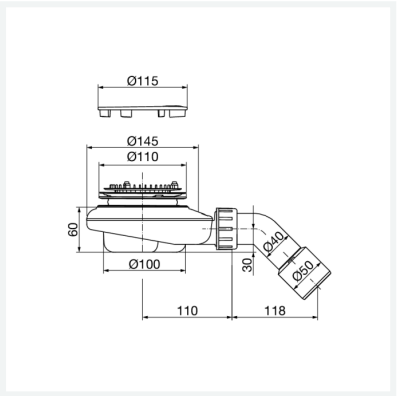

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	30 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 15 mm (wg PN-EN 274)	WO 15	0,55 l/s
Średnica	Ø	115
Wysokość	H	60
Średnica nominalna	DN	40/50
Do brodzików z otworem odpływowym Ø 90	B90	✓
Waga	400 g	
Pojemność	3557,4 cm³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne