
Karta katalogowa



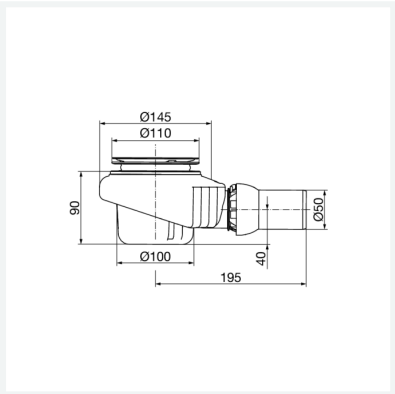

Tempoplex Plus-odpływ
jednostka funkcyjna
z otworem rewizyjnym
wysoka wydajność odpływu
- z możliwością dodatkowego domówienia: narzędzie wielofunkcyjne nr wzoru 6970.2
- zoptymalizowany pod kątem przepływu
- nie występuje: zestaw wyposażeniowy

wyposażenie
Otwór inspekcyjny, syfon wyjmowalny, wkręty z łbem stożkowym płaskim, korek rewizyjny do kanalizacji, rura odpływowa pozioma z przestawnym przegubem kulowym
wydajność odpływu wg PN-EN 274
z certyfikatem badania ogólnego nadzoru budowlanego (abP)
nr wzoru 6968.1

nr kat. 836 597

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	60 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 15 mm (wg PN-EN 274)	WO 15	0,85 l/s
Średnica nominalna	DN	50
Wysokość	H	90
Do brodzików z otworem odpływowym Ø 90	B90	✓
Waga	378 g	
Pojemność	4298,37 cm^3	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne