


zehnder

always the
best climate

Zehnder Vitalo Bar

Karta katalogowa

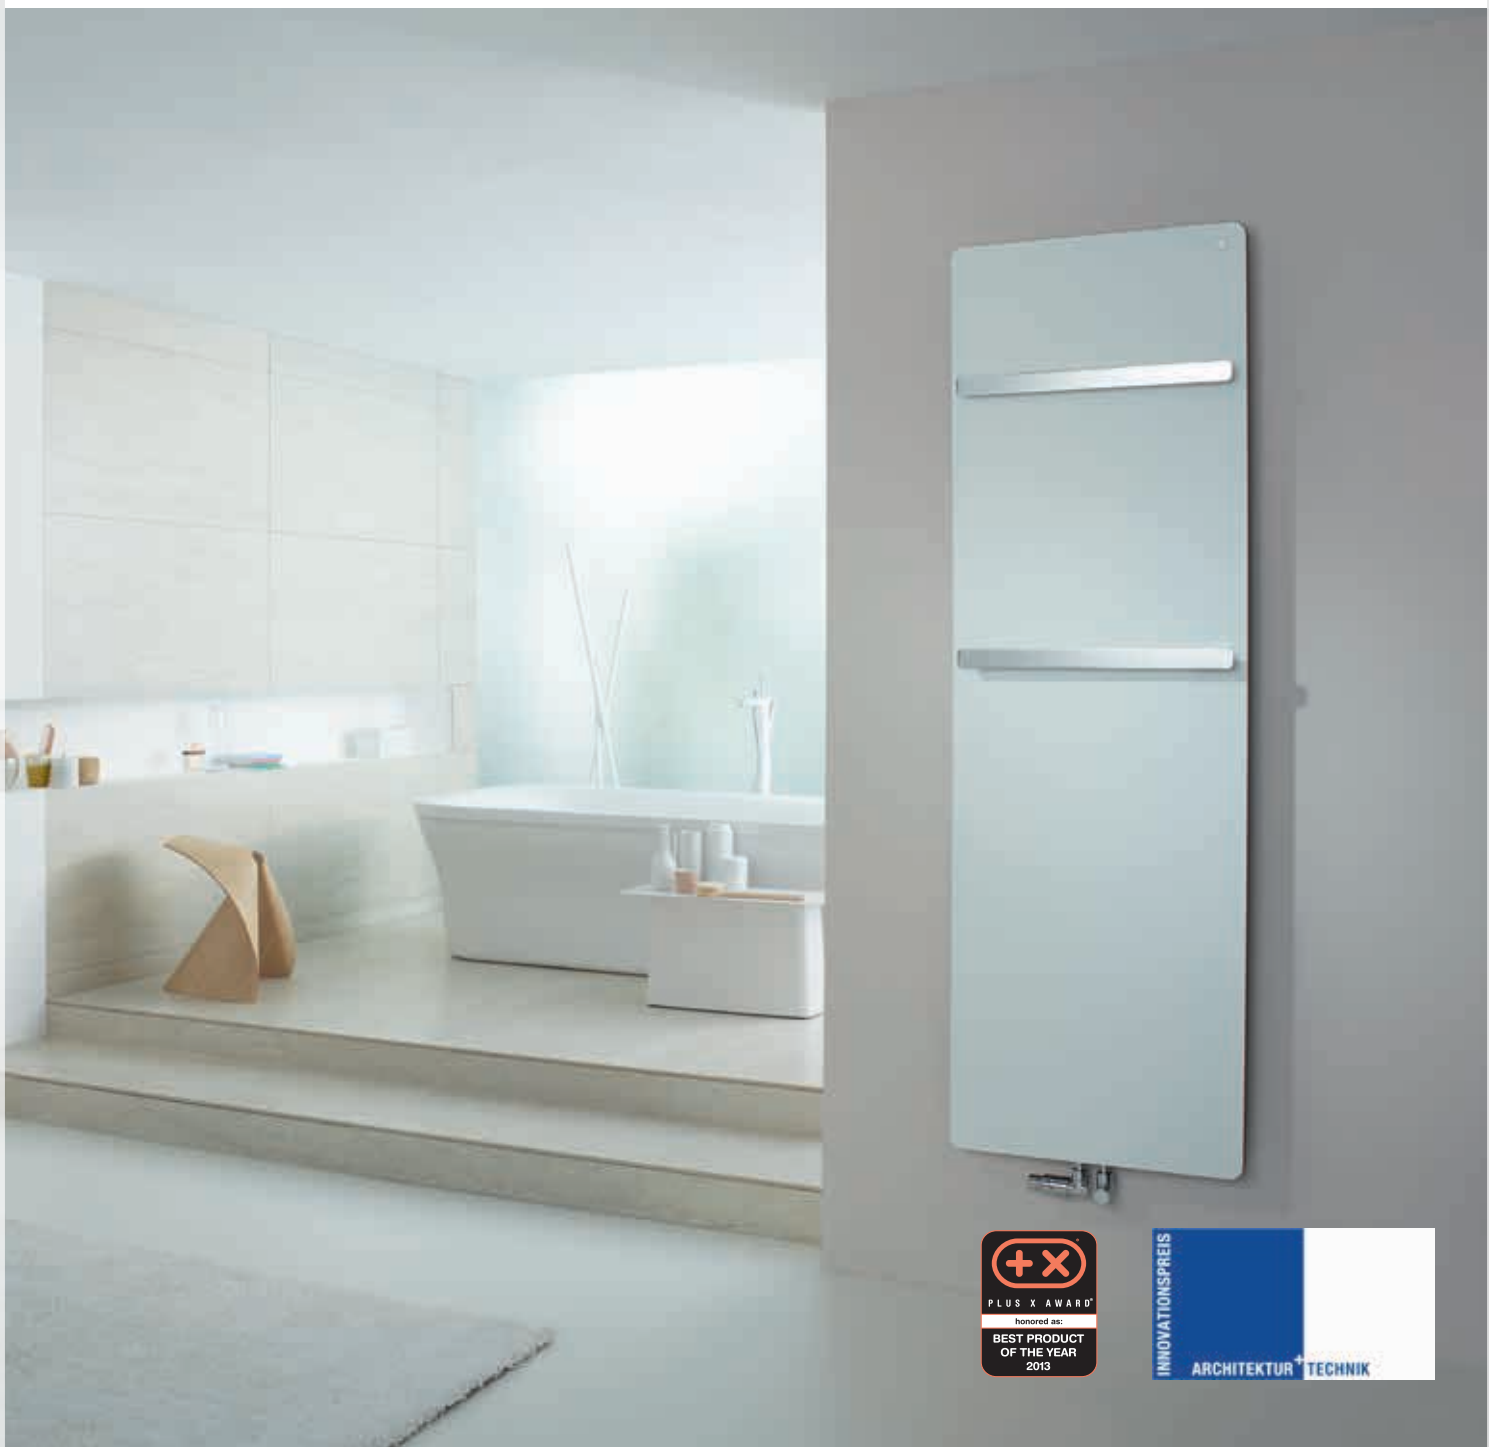

Prostokąt i okrąg. Geometria może być tak piękna. Niezwykła prostota i sprawność energetyczna. Grzejnik Zehnder Vitalo Bar jest tego dowodem. Wysokiej klasy powierzchnie to wyraziste akcenty estetyczne w minimalistycznym środowisku. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z karty kolorów Zehnder. Dostępny również w wersji z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym. W zależności od wysokości konstrukcji, grzejnik dostępny jest w wersji z jednym lub dwoma eleganckimi uchwytami służącymi do zawieszania ręczników.

Zalety

- Innowacyjna technika zapewnia wydajne ogrzewanie
- Niezwykle płaska konstrukcja ustanawia kanony estetyczne
- Niewielki ciężar upraszcza transport i montaż
- Niepowtarzalne wzornictwo dzięki wyrazistemu kształtowi
- Otwarty z boku, elegancki chromowany uchwyt na ręczniki
- Łatwe czyszczenie dzięki gładkiej powierzchni
- Duży udział ciepła oddawanego przez łagodne promieniowanie zapewnia przyjemny komfort
- Krótki czas reakcji umożliwia szybkie ogrzanie pomieszczeń


Zalety wersji z zasilaniem wodnym

- Prosta instalacja dzięki opcjonalnemu zestawowi montażowemu Zehnder EasyFit
- Ukryte przyłącza dzięki modułowi Zehnder EasyFit w wersji Completo

Zalety wersji z zasilaniem 100% elektrycznym

- Elastyczne możliwości umieszczenia sterownika bezprzewodowego
- Przyjemny klimat w pomieszczeniu dzięki regulacji temperatury w pomieszczeniu w zależności od potrzeb
- Sterowanie w zależności od potrzeb z zastosowaniem programu dziennego i tygodniowego
- Praca w zależności od potrzeb dzięki funkcji timera
- Łatwy i szybki montaż dzięki dostarczeniu w postaci gotowej do podłączenia
- Grzejniki elektryczne pozwalają cieszyć się ciepłymi wnętrzami przez cały rok

Przegląd modeli

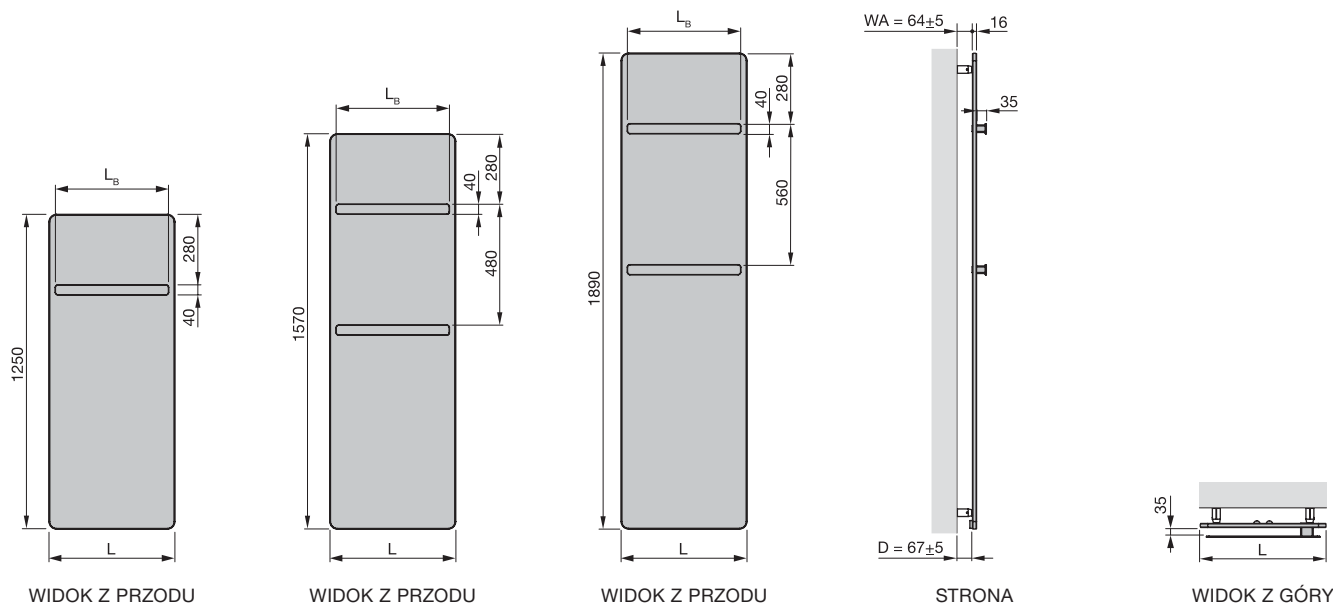

- L = długość
 L_B = długość uchwytu na ręczniki
 D = Wymiar ściany do środka przyłącza
 WA = odległość od ściany

Wymiary podane w mm

Zasilanie wodne

Wersja lakierowana, przyłącze środkowe 50 mm

Model	H mm	L mm	L _B ¹⁾ mm	Moc cieplna			
				75/65/20 °C ²⁾ W	70/55/24 °C W	55/45/24 °C W	55/45/20 °C W

Z uchwytem na ręczniki, chromowana

VIP-125-040	1250	400	350	465	338	209	249
VIP-160-040	1570	400	350	546	399	249	296
VIP-190-040	1890	400	350	673	491	305	363
VIP-125-050	1250	500	450	555	403	250	298
VIP-160-050	1570	500	450	676	493	306	364
VIP-190-050	1890	500	450	834	608	378	449
VIP-125-060	1250	600	550	641	467	291	345
VIP-160-060	1570	600	550	806	587	365	434
VIP-190-060	1890	600	550	994	725	451	536

Wersja lakierowana, skrzynka przyłączy Zehnder EasyFit

Model	H mm	L mm	L _B ¹⁾ mm	Moc cieplna			
				75/65/20 °C ²⁾ W	70/55/24 °C W	55/45/24 °C W	55/45/20 °C W

Z uchwytem na ręczniki, chromowana

VIPK-125-040	1275	400	350	465	338	209	249
VIPK-160-040	1595	400	350	546	399	249	296
VIPK-190-040	1915	400	350	673	491	305	363
VIPK-125-050	1275	500	450	555	403	250	298
VIPK-160-050	1595	500	450	676	493	306	364
VIPK-190-050	1915	500	450	834	608	378	449
VIPK-125-060	1275	600	550	641	467	291	345
VIPK-160-060	1595	600	550	806	587	365	434
VIPK-190-060	1915	600	550	994	725	451	536

Zasilanie 100% elektrycznie

Wersja lakierowana

Model	H mm	L mm	L _B ¹⁾ mm	Moc elektr. W
-------	---------	---------	------------------------------------	------------------

Z uchwytem na ręczniki, chromowana

VIPE-125-040/FD	1250	400	350	350
VIPE-160-040/FD	1570	400	350	500
VIPE-190-040/FD	1890	400	350	500
VIPE-160-050/FD	1570	500	450	500
VIPE-190-050/FD	1890	500	450	750
VIPE-190-060/FD	1890	600	550	1000


H = wysokość, L = długość, L_B = długość uchwytu na ręczniki

1) Liczba uchwytów na ręczniki: 1 x dla H = 1250 mm, 2 x dla H = 1570 i 1890 mm


2) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442

Zehnder Vitalo Bar

Warianty produktu i przyłączy

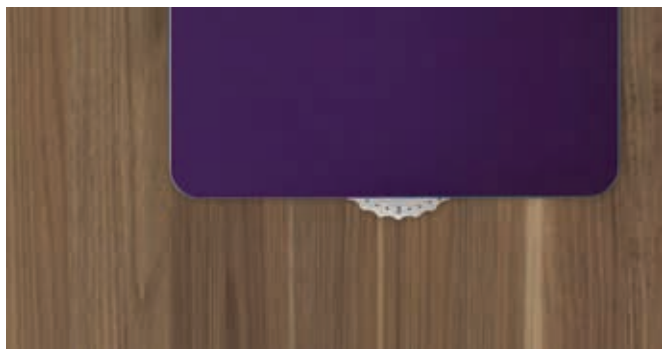

Wersja z zasilaniem wodnym i zabudowaną skrynką przyłączeniową Zehnder EasyFit, włącznie z podkładką nastawczą.

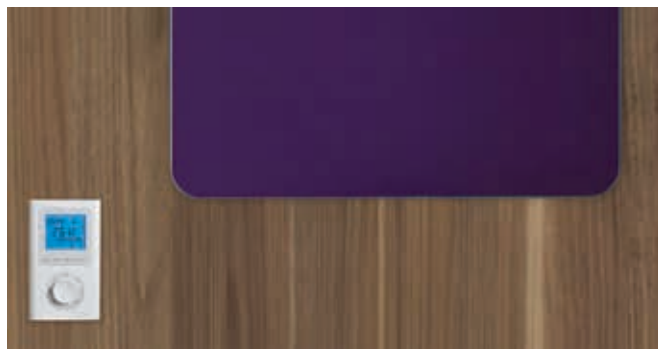

Wersja z zasilaniem elektrycznym i sterownikiem bezprzewodowym.

V20170424, RAD_DAS, PL_pl, zmiany zastrzeżone