


zehnder

always the
best climate

Zehnder Vitalo Spa

Karta katalogowa



Inspirowane przez naturę. Grzejnik Zehnder Vitalo Spa wyznacza trendy. Zapewnia to organiczny kształt, innowacyjna technika i sprawność energetyczna. W zależności od wysokości konstrukcji, grzejnik dostępny jest w wersji z jednym lub dwoma estetycznymi wycięciami na podgrzane ręczniki. Piękny i praktyczny zarazem. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z karty Zehnder. Dostępny również w wersji z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym.

Zalety

- Innowacyjna technika zapewnia wydajne ogrzewanie
- Niezwykle płaska konstrukcja ustanawia kanony estetyczne
- Niewielki ciężar upraszcza transport i montaż
- Niepowtarzalne wzornictwo dzięki wyrazistemu kształtowi
- Dodatkowe przestrzenie między kolektorami umożliwiają łatwe zawieszanie i ogrzewanie ręczników
- Łatwe czyszczenie dzięki gładkiej powierzchni
- Krótki czas reakcji umożliwia szybkie ogrzanie pomieszczeń


Zalety wersji z zasilaniem wodnym

- Prosta instalacja dzięki opcjonalnemu zestawowi montażowemu Zehnder EasyFit
- Ukryte przyłącza dzięki modułowi Zehnder EasyFit w wersji Completo

Zalety wersji z zasilaniem 100% elektrycznym

- Elastyczne możliwości umieszczenia sterownika bezprzewodowego
- Przyjemny klimat w pomieszczeniu dzięki regulacji temperatury w pomieszczeniu w zależności od potrzeb
- Sterowanie w zależności od potrzeb z zastosowaniem programu dziennego i tygodniowego
- Praca w zależności od potrzeb dzięki funkcji timera
- Łatwy i szybki montaż dzięki dostarczeniu w postaci gotowej do podłączenia
- Grzejniki elektryczne pozwalają cieszyć się ciepłymi wnętrzami przez cały rok

Przegląd modeli

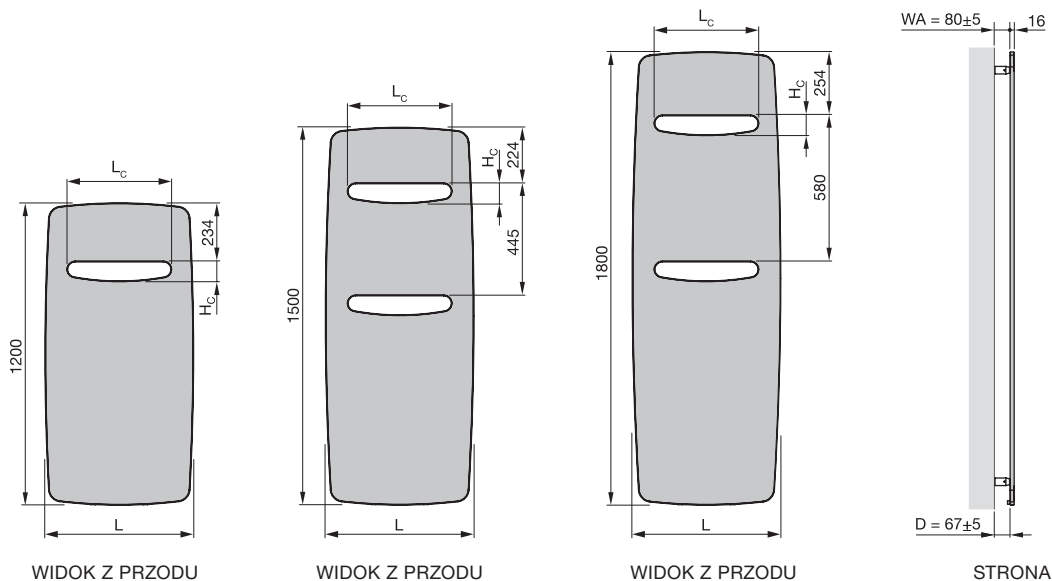

- H_c = wysokość otworu
 L = długość
 L_c = długość otworu
 D = Wymiar ściany do środka przyłącza
 WA = odległość od ściany

Wymiary podane w mm

Zasilanie wodne

Wersja lakierowana, przyłącze śródkowe 50 mm

Model	H mm	L mm	H _c ¹⁾ mm	L _c ¹⁾ mm	Moc cieplna			
					75/65/20 °C ²⁾ W	70/55/24 °C W	55/45/24 °C W	55/45/20 °C W
With towel cut-out								
VIT-120-050	1200	490	69	330	483	353	220	262
VIT-150-050	1500	490	69	330	605	440	272	324
VIT-180-050	1800	490	69	330	714	522	326	387
VIT-120-060	1200	590	76	410	595	431	266	317
VIT-150-060	1500	590	76	410	703	512	319	379
VIT-180-060	1800	590	76	410	869	633	394	468
VIT-180-070	1800	690	85	495	1036	751	463	553

Wersja lakierowana, skrzynka przyłączy Zehnder EasyFit

Model	H mm	L mm	H _c ¹⁾ mm	L _c ¹⁾ mm	Moc cieplna			
					75/65/20 °C ²⁾ W	70/55/24 °C W	55/45/24 °C W	55/45/20 °C W
With towel cut-out								
VITK-120-050	1225	490	69	330	483	353	220	262
VITK-150-050	1525	490	69	330	605	440	272	324
VITK-180-050	1825	490	69	330	714	522	326	387
VITK-120-060	1225	590	76	410	595	431	266	317
VITK-150-060	1525	590	76	410	703	512	319	379
VITK-180-060	1825	590	76	410	869	633	394	468
VITK-180-070	1825	690	85	495	1036	751	463	553

Zasilanie 100% elektrycznie

Wersja lakierowana

Model	H mm	L mm	H _c ¹⁾ mm	L _c ¹⁾ mm	Moc elektr. W
With towel cut-out					
VITE-150-050/FD	1500	490	69	330	500
VITE-180-050/FD	1800	490	69	330	750
VITE-150-060/FD	1500	590	76	410	750
VITE-180-060/FD	1800	590	76	410	750
VITE-180-070/FD	1800	690	85	495	1000

H = wysokość, L = długość, H_c = wysokość otworu, L_c = długość otworu

1) Liczba otworów: 1 x dla H = 1200 mm, 2 x dla H = 1500 i 1800 mm

2) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442

Zehnder Vitalo Spa

Warianty produktu i przyłączy



Wersja z zasilaniem wodnym i zabudowaną skrzynką przyłączeniową Zehnder EasyFit, włącznie z podkładką nastawczą.



Wersja z zasilaniem elektrycznym i sterownikiem bezprzewodowym.

V20170424, RAD_DAS, PL_pl, zmiany zastrzeżone