

Vivo One




Vivo One 910↓ × 500↔ E1
kolor: RAL 5003 | Happy Rabbit kolor: Soft 7047

Wbudowana grzałka ONE
Wieszak Happy Rabbit




TERMA
SINCE 1990

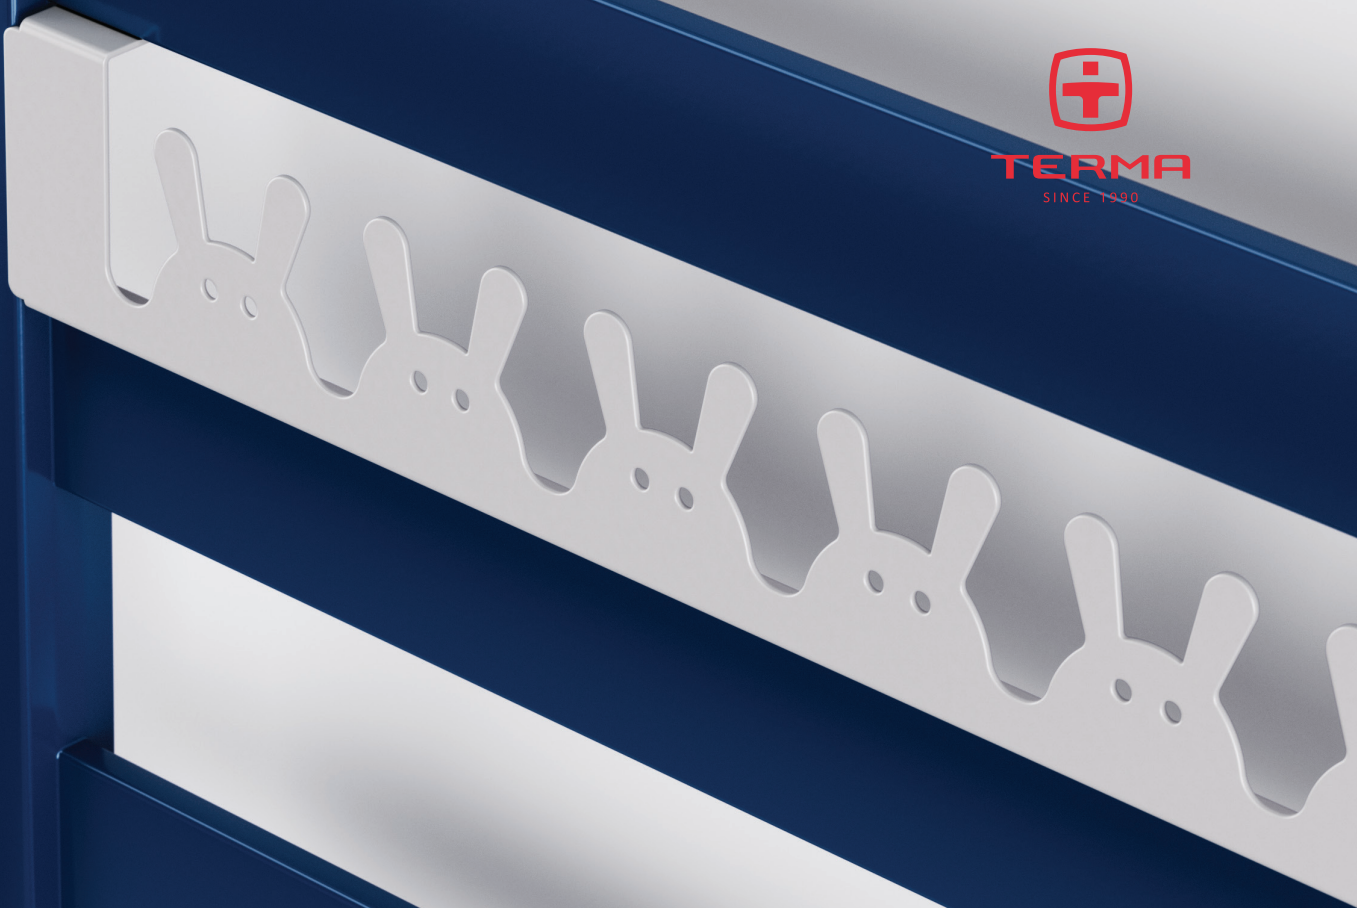





Podłączenia:



Grzejniki elektryczne:



Dostępne rozmiary:

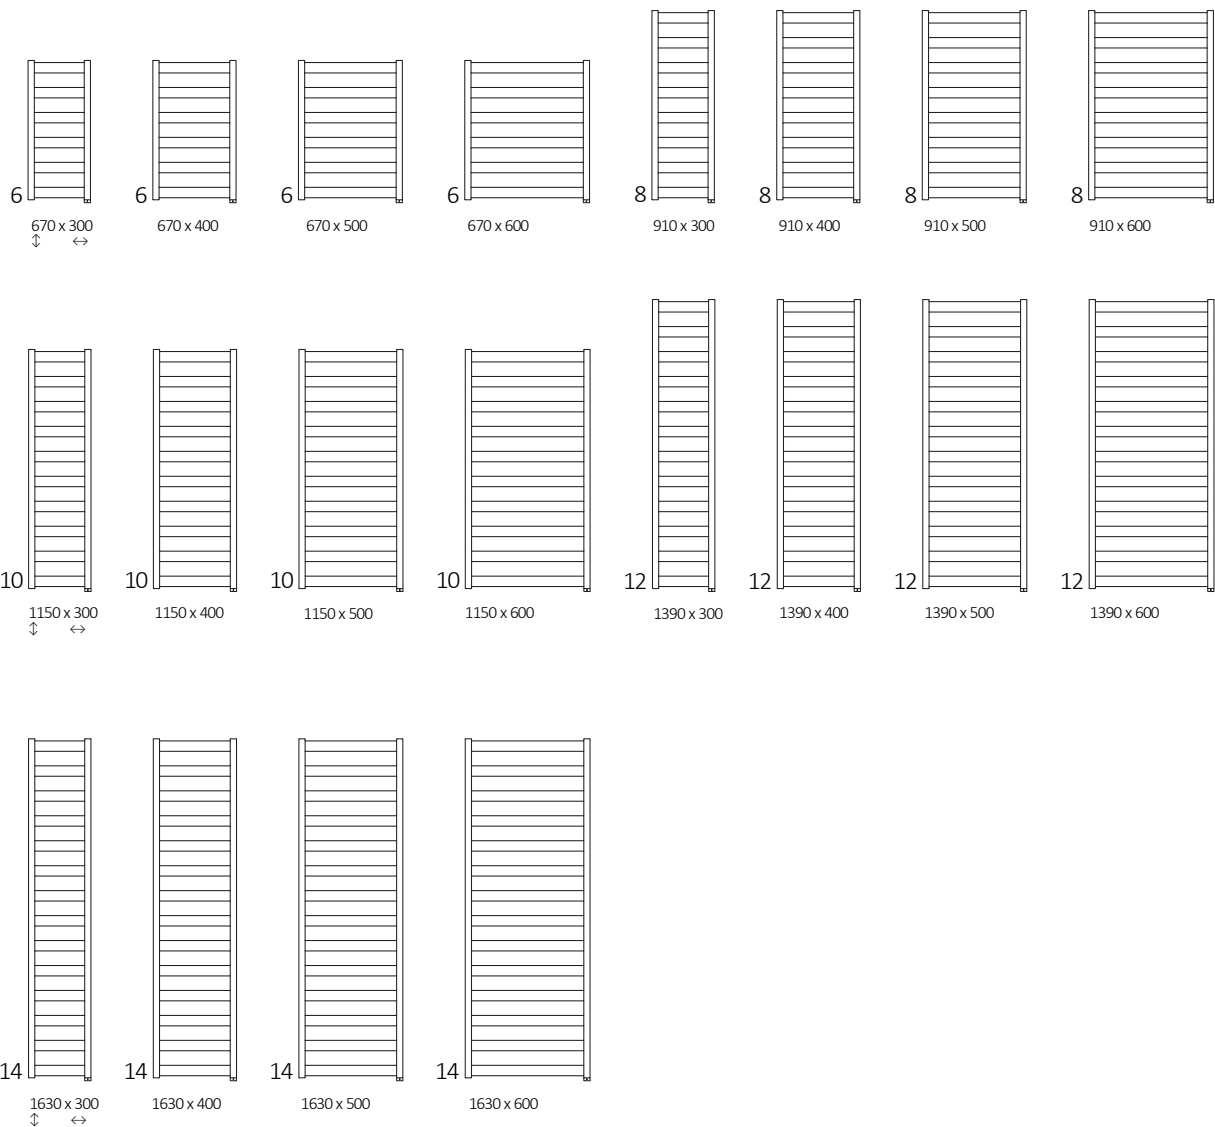






Specyfikacja elektryczna:

Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Klasa ochrony urządzenia:	Klasa I
Stopień ochrony obudowy [IP]:	IPx5


Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 600 kPa Maksymalna temperatura pracy: 82°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm ³]	 [kg]	Kod produktu <small>Kod konfiguracji s. 6</small>
Farba proszkowa										
670	300	185	100	200	270	490	90	1,44	4,28	WZVON067030
670	400	230	124	200	370	490	90	1,63	5,17	WZVON067040
670	500	275	148	300	470	490	90	1,83	6,04	WZVON067050
670	600	320	172	300	570	490	90	2,03	6,93	WZVON067060
910	300	240	130	200	270	730	90	1,94	5,56	WZVON091030
910	400	295	159	300	370	730	90	2,21	6,72	WZVON091040
910	500	350	189	400	470	730	90	2,47	7,86	WZVON091050
910	600	405	218	400	570	730	90	2,73	9,01	WZVON091060
1150	300	300	162	300	270	970	90	2,45	6,85	WZVON115030
1150	400	366	197	400	370	970	90	2,78	8,27	WZVON115040
1150	500	433	233	400	470	970	90	3,11	9,68	WZVON115050
1150	600	501	269	600	570	970	90	3,44	11,10	WZVON115060
1390	300	356	192	400	270	1210	90	2,96	8,13	WZVON139030
1390	400	434	234	400	370	1210	90	3,35	9,81	WZVON139040
1390	500	512	257	600	470	1210	90	3,75	11,50	WZVON139050
1390	600	590	316	600	570	1210	90	4,14	13,19	WZVON139060
1630	300	414	223	400	270	1450	90	3,46	9,40	WZVON163030
1630	400	503	270	600	370	1450	90	3,92	11,37	WZVON163040
1630	500	592	318	600	470	1450	90	4,38	13,32	WZVON163050
1630	600	681	365	800	570	1450	90	4,84	15,29	WZVON163060
Powłoka galwaniczna										
670	300	130	70	120	270	490	90	1,44	4,15	WZVON067030
670	400	161	87	200	370	490	90	1,63	5,01	WZVON067040
670	500	193	104	200	470	490	90	1,83	5,86	WZVON067050
670	600	224	120	200	570	490	90	2,03	6,72	WZVON067060
910	300	168	91	200	270	730	90	1,94	5,39	WZVON091030
910	400	207	111	200	370	730	90	2,21	6,51	WZVON091040
910	500	245	132	300	470	730	90	2,47	7,62	WZVON091050
910	600	284	153	300	570	730	90	2,73	8,73	WZVON091060
1150	300	210	113	200	270	970	90	2,45	6,63	WZVON115030
1150	400	256	138	300	370	970	90	2,78	8,01	WZVON115040
1150	500	303	163	300	470	970	90	3,11	9,37	WZVON115050
1150	600	351	188	400	570	970	90	3,44	10,75	WZVON115060
1390	300	349	134	300	270	1210	90	2,96	7,87	WZVON139030
1390	400	304	164	300	370	1210	90	3,35	9,50	WZVON139040
1390	500	358	193	400	470	1210	90	3,75	11,13	WZVON139050
1390	600	413	221	400	570	1210	90	4,14	12,77	WZVON139060
1630	300	290	156	300	270	1450	90	3,46	9,10	WZVON163030
1630	400	352	189	400	370	1450	90	3,92	11,00	WZVON163040
1630	500	414	223	400	470	1450	90	4,38	12,89	WZVON163050
1630	600	477	256	400	570	1450	90	4,84	14,79	WZVON163060




Rysunek techniczny:

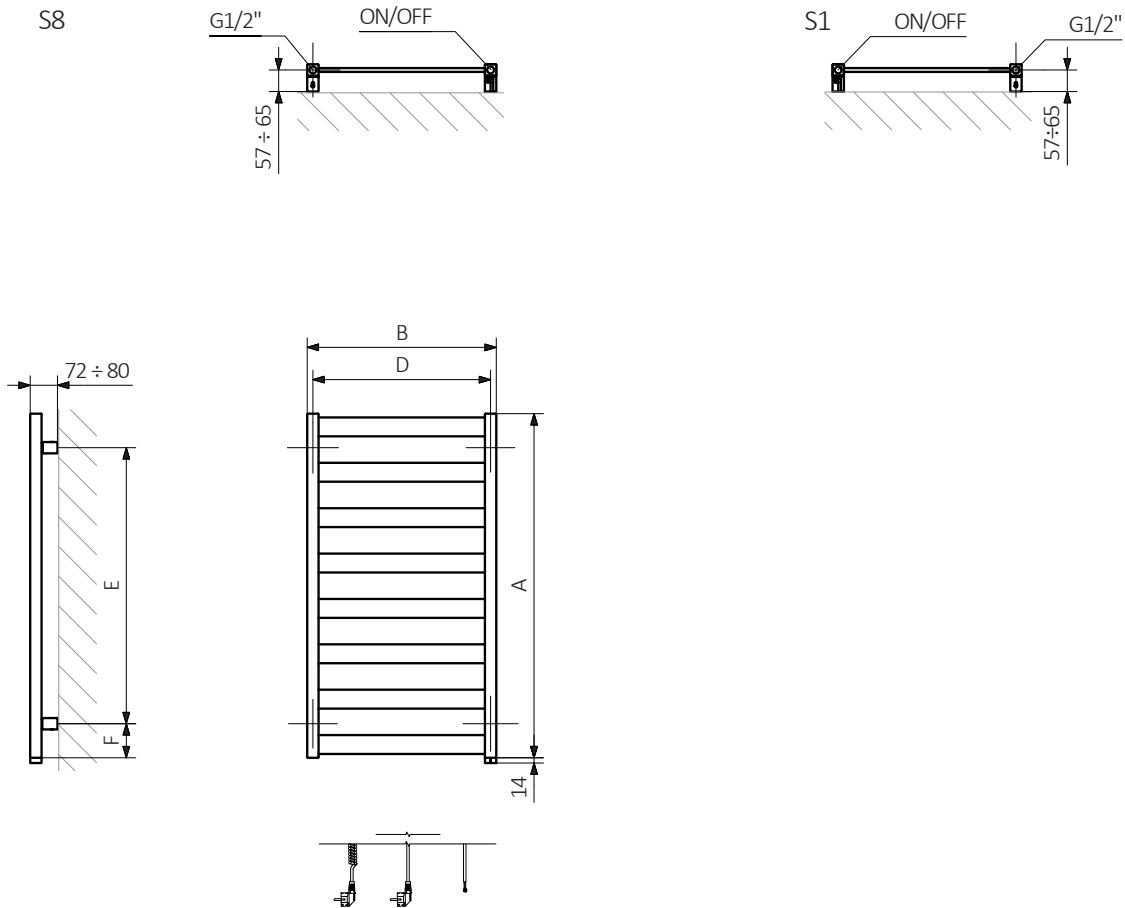


A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie, F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:



Rurka:





W ostatniej kolumnie tabeli z danymi technicznymi umieszczone są kody produktów. Składając zamówienie, kod produktu należy uzupełnić o kod konfiguracji wg poniżej przedstawionego schematu.

Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o. z wbudowaną grzałką One.

WZVON067030

K916S8

Typ kabla

KOD PRODUKTU
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

W – kabel prosty z wtyczką
P – kabel prosty bez wtyczki
U – kabel spiralny z wtyczką

Przykładowa konfiguracja

K 916 S8 W

kod opakowania kod koloru kod podłączenia kod typu kabla grzałki
K - karton

Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z czynnikiem grzewczym i wbudowaną grzałką One.

WWVON067030

K916E1

Typ kabla

KOD PRODUKTU
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

W – kabel prosty z wtyczką
P – kabel prosty bez wtyczki
U – kabel spiralny z wtyczką

Przykładowa konfiguracja

K 916 E1 P

kod opakowania kod koloru kod podłączenia kod typu kabla grzałki
K - karton

Proszkowy podkład epoksydowy

E – kod proszkowego podkładu epoksydowego uzupełniany jest w kodzie nietypowości.

WZVON067030 K916SX **E** — kod nietypowości



Legenda



Grzejnik dostępny w wersji c.o.



Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną.



Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do użytku.



Podstawowy wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu oraz umiejscowienie wkładki termostatycznej oraz grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.



Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.



Waga.




Pojemność.



Grzejnik dostępny także w wersji chromowanej.

Wieszak Happy Shark / Rabbit / Hippo

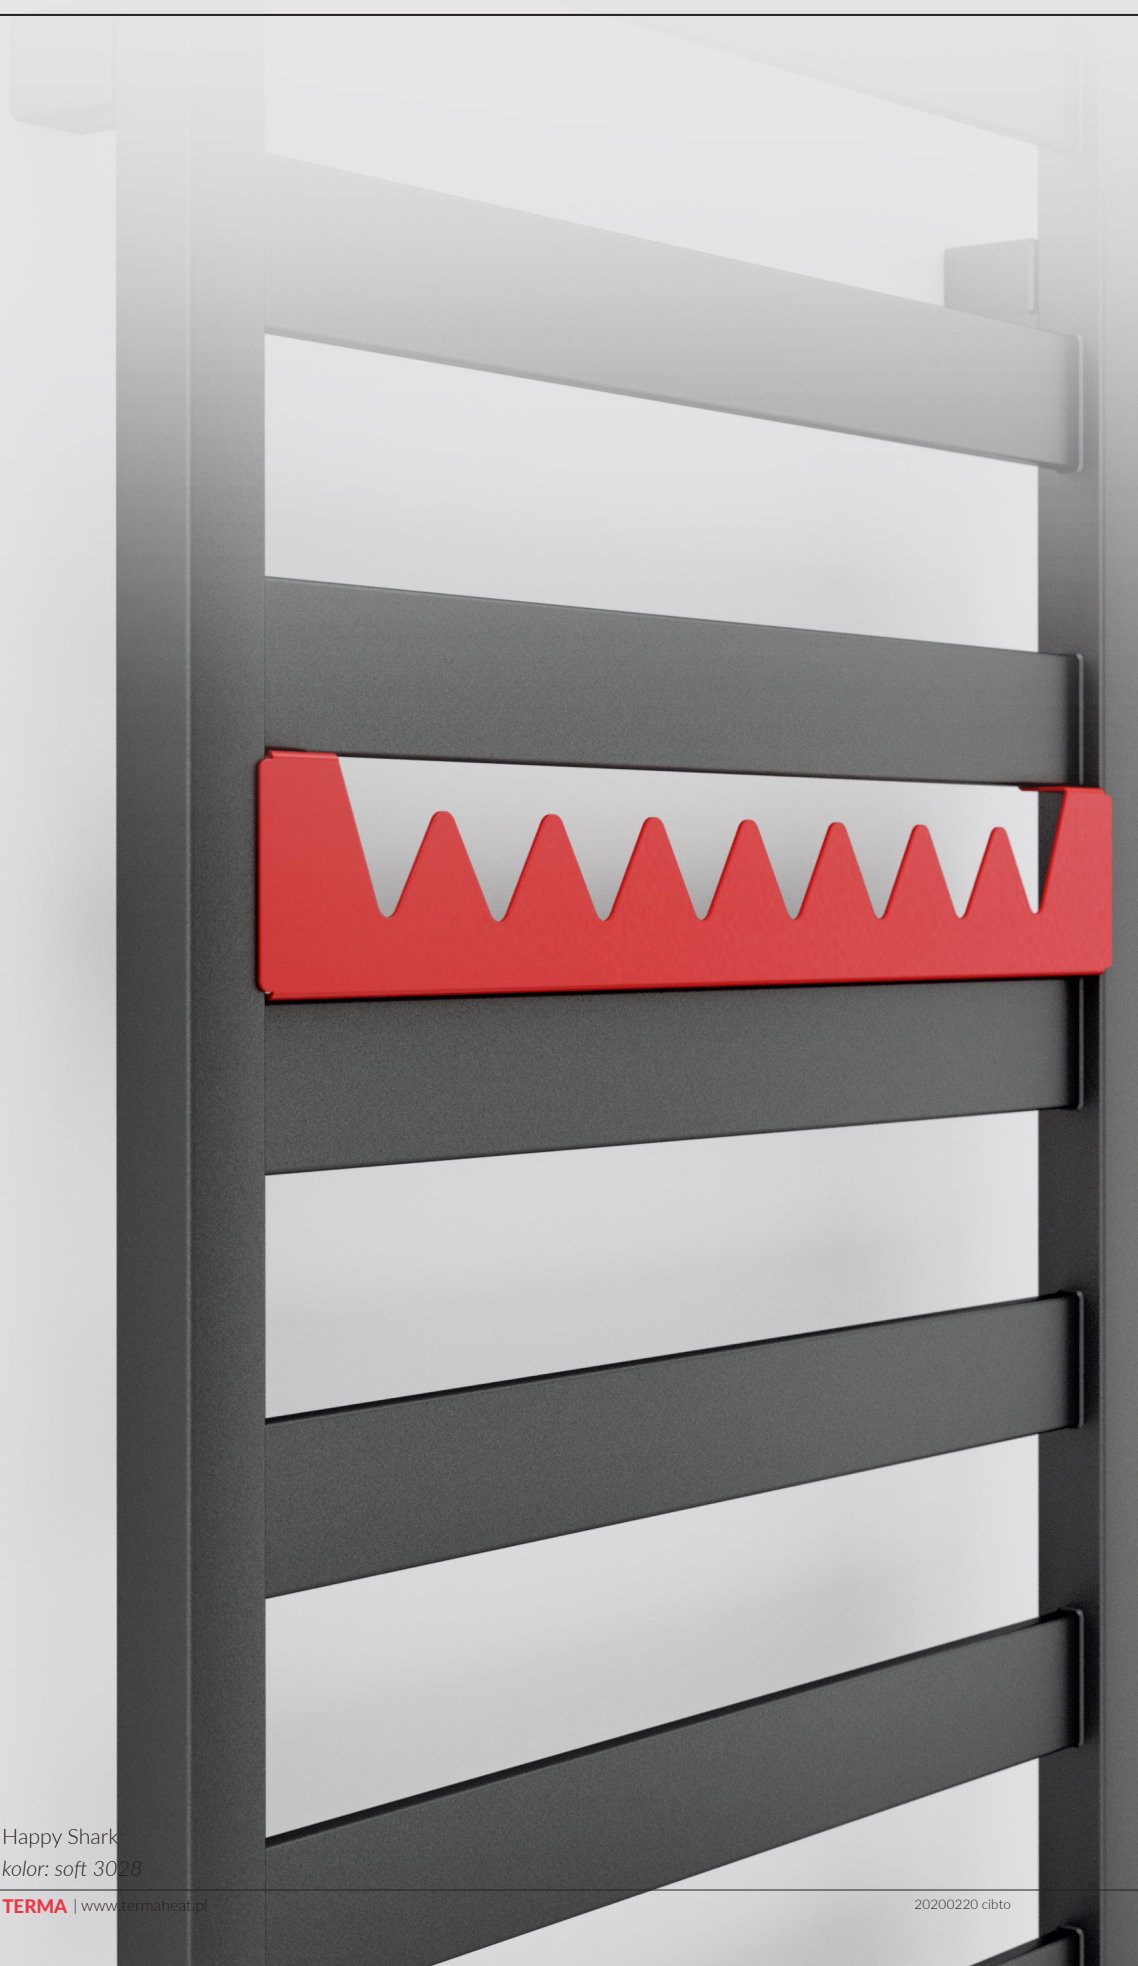

Happy Shark
kolor: soft 3028

Wieszak Happy Shark / Rabbit / Hippo


Wieszak Happy Shark

Zaprojektowany do grzejnika Vivo




kolor: RAL 7015

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	Kolor	Kod produktu <small>Kod konfiguracji s. 3</small>
77	248	RAL / SPECJALNE	WRWH1A024
77	348	RAL / SPECJALNE	WRWH1A034
77	448	RAL / SPECJALNE	WRWH1A044
77	548	RAL / SPECJALNE	WRWH1A054

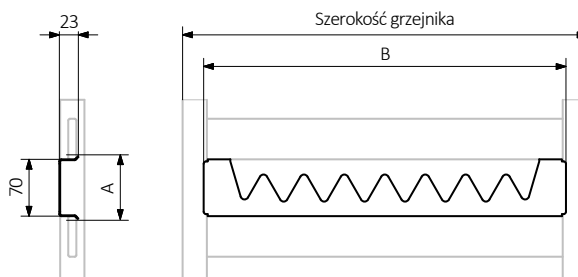


Wieszak Happy Rabbit

Zaprojektowany do grzejnika Vivo

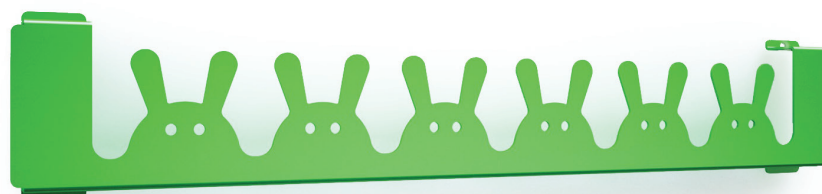

kolor: RAL 6018

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	Kolor	Kod produktu <small>Kod konfiguracji s. 3</small>
77	248	RAL / SPECJALNE	WRWH1B024
77	348	RAL / SPECJALNE	WRWH1B034
77	448	RAL / SPECJALNE	WRWH1B044
77	548	RAL / SPECJALNE	WRWH1B054

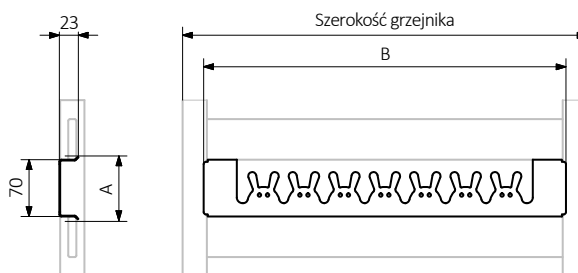


Wieszak Happy Shark / Rabbit / Hippo




Wieszak Happy Hippo

Zaprojektowany do grzejnika Vivo

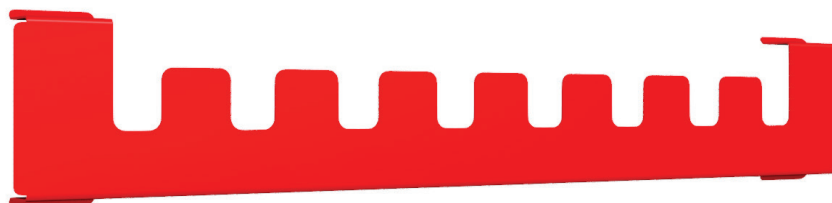

kolor: RAL 3028

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	Kolor	Kod produktu <small>Kod konfiguracji s. 3</small>
77	248	RAL / SPECJALNE	WRWH1C024
77	348	RAL / SPECJALNE	WRWH1C034
77	448	RAL / SPECJALNE	WRWH1C044
77	548	RAL / SPECJALNE	WRWH1C054

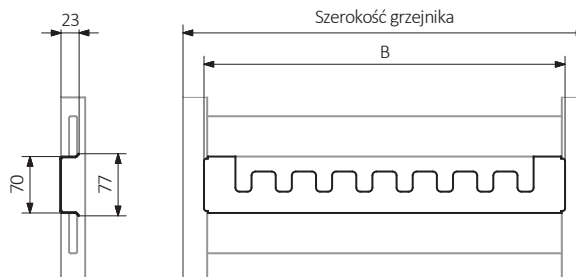

W tabelach przy kartach technicznych produktów umieszczone są kody produktów, które dostarczają podstawowych informacji o produktach. W celu doprecyzowania właściwości produktu kody produktów należy uzupełnić o pełny kod konfiguracji. Kod konfiguracji należy umieścić w ciągu znaków po kodzie produktu jak w przykładzie poniżej:

Budowa kodu konfiguracji wieszaka Happy Shark

WRWH1A024

K328

KOD PRODUKTU
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

Przykładowa konfiguracja

K **328**

kod opakowania
K - karton

kod koloru