


KARTA KATALOGOWA

Łącznik instalacyjny mosiężny – Mufa STRONG Art. SF60S, SF60N

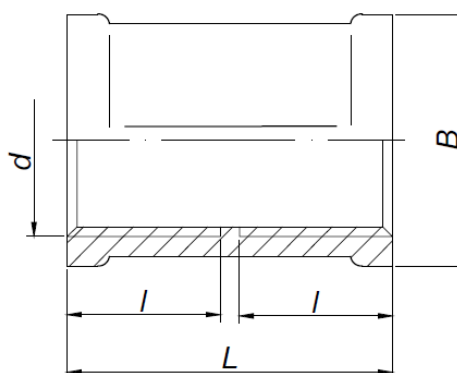

Parametry techniczne:

maksymalne ciśnienie robocze	1,6 MPa
maksymalna temperatura	+115°C
minimalna temperatura	-10°C
materiały	mosiądz CW617N-4MS
cechy identyfikacyjne	trwale naniesiony znak „FIT”

Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN ISO 228-1:2005

symbol	rozmiar	d	l	B	L	pakowanie [szt.]
SF60S-1/2	1/2"	G 1/2"	13,5	27	29	400/10
SF60S-3/4	3/4"	G 3/4"	15,5	32,8	34,8	250/10
SF60S-1	1"	G 1"	17	40	36	150/10
SF60N-5/4	5/4"	G 5/4"	-	49	42,7	120/5
SF60N-6/4	6/4"	G 6/4"	-	56	53	50/5
SF60N-2	2"	G 2"	-	69,3	60	30/5

Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.