



Warszawa

# SYGNALIZATOR akustyczno-optyczny 12V=

typ

# SL-21

seria od [ 2021]

©gazex'2021 v2107

## PRZEZNACZENIE

Sygnalizator akustyczno-optyczny SL-21 przeznaczony jest do dźwiękowej i wizualnej prezentacji stanów alarmowych pojawiających się na wyjściach niskonapięciowych modułów sterujących typu MD lub detektorów typu WG i AirTECH produkcji GAZEX.

Sygnalizator posiadają konstrukcję bryzgoszczelną, zabezpieczoną przed wpływem wilgoci i może być stosowany wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Posiada budowę zwykłą = nie może być stosowany w przestrzeniach określonych jako strefy zagrożone wybuchem.



## WIDOK BEZ POKRYWY

Otwór montażowy

Syrena piezoceramiczna


Otwór wejściowy przewodu połączeniowego

Listwa zaciskowa LAMPA - MASA- SYRENA

Zworka regulacji głośności

Lampki LED

Wkręt blokady obudowy

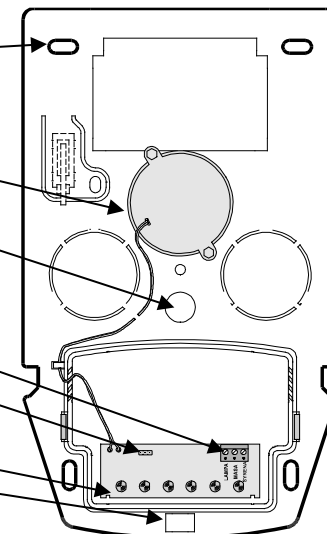

## CECHY UŻYTKOWE

- przetwornik piezoceramiczny o dużym natężeniu dźwięku;
- dwa poziomy natężenia dźwięku ustawiane zworką;
- wysokowydajne diody elektroluminescencyjne LED do sygnalizacji optycznej;
- wysoka trwałość i niezawodność;
- duża powierzchnia czołowa obudowy = możliwość umieszczenia czytelnych napisów informacyjno-instruktażowych (załączone naklejki do wypełnienia przez instalatora);
- niski pobór prądu;
- niezależne sterowanie sygnalizacją akustyczną i optyczną - 3 zaciski;
- bryzgoszczelna obudowa - do stosowania na zewnątrz budynków;
- prosty montaż (2 lub 4 punktowy) do różnego typu podłoża (szablon do wierceń na opakowaniu tekturowym).

## PARAMETRY TECHNICZNE

Model	SL-21
Napięcie zasilania	12V= (dopuszczalny zakres: 10,5 ÷ 13,8V )
Pobór prądu max	90mA (syrena + lampa)
Temperatura pracy	od -25°C do +60°C
Sygnalizacja optyczna	pulsacyjna 1,2 Hz; diody LED czerwone
Sygnalizacja akustyczna	ton przerywany ok.110 dB/30cm, możliwość wyciszenia (zworką): 103 dB/30cm
Wymiary w pozycji montażowej	183 x 310 x 75 mm (szer x wys x głęb)
Obudowa / stop.ochrony / masa	ABS / IP44 (w zalecanej pozycji montażowej) / 0,7 kg
Gwarancja	Standardowa Gwarancja Gazex 3-letnia plus (SGG3Y+) obejmuje okres do końca roku, w którym urządzenie wyprodukowano oraz przez kolejne 3 lata (rok produkcji z tabliczki znamionowej => brak kart gwarancyjnych); możliwość wydłużenia do 5 lat (RGG5Y+)

### Z Nami Pracujesz i Żyjesz Bezpieczniej !

©gazex

©gazex '2021. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub kopiowanie w części lub całości bez zgody GAZEX zabronione. Logo i nazwa gazex są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX.

PRODUCENT:



**GAZEX**  
ul.Baletowa 16, 02-867 Warszawa  
tel.: 22 644 2511 gazex@gazex.pl  
www.gazex.pl



www.gazex.pl

PRODUKT POLSKI