



Sanpress-czwórnik 24°

z SC-Contur


- przeznaczenie: odchylenie odprowadzeń od przewodu pionowego
- zastosowanie: Profipress-łuk obejściowy nr wzoru 2427
- przyłącza zaprasowywane

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM

nr wzoru 2247

nr kat. 325 978

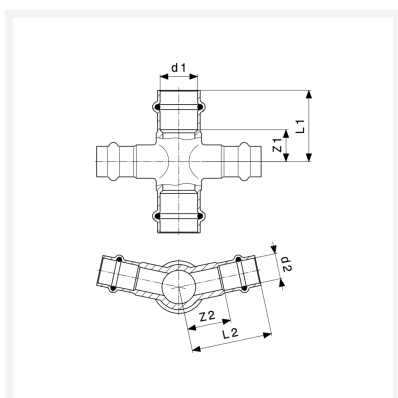

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury 1	d1	22
Zewnętrzna średnica rury 2	d2	15
Wymiar Z 1	Z1	19 mm
Wymiar Z 2	Z2	21 mm
Długość 1	L1	43 mm
Długość 2	L2	48 mm
Waga	202 g	
Pojemność	310,8 cm ³	
Materiał	materiał	brąz