



Advantix-odpływ balkonowy/tarasowy

- wymiar systemowy 100
- nie występuje: syfon


wyposażenie

Kołnierz uszczelniający, obracana nasadka 100×100 mm z regulacją wysokości, korek, ramka z tworzywa sztucznego, ruszt ze stali nierdzewnej 1.4301

wg PN-EN 1253

nr wzoru 4943.2

nr kat. 557 072

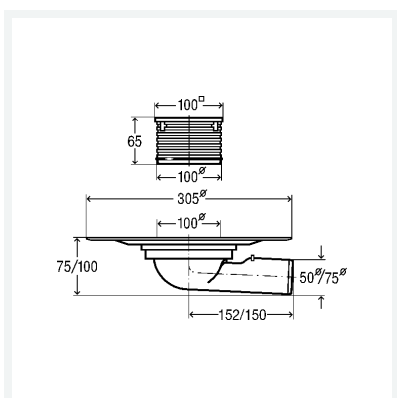

Właściwości

Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Średnica nominalna	DN	50
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 35 mm (wg PN-EN 1253)	WO 35	2,5 l/s
Odpływ poziomy	O	✓
Waga	616 g	
Pojemność	12493 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne