


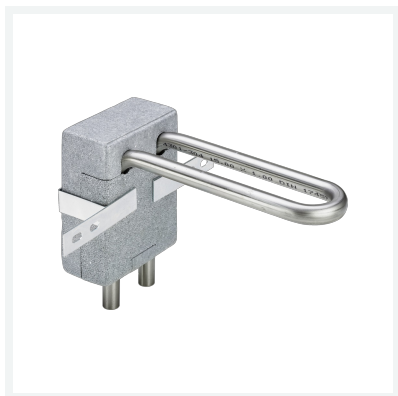

Blok przyłączeniowy do grzejnika


- przeznaczenie: montaż grzejnika po zakończeniu wszystkich prac związanych z tynkowaniem, układaniem płytek, wykonywaniem jastrychu i malowaniem, przyłączy grzejnikowe ze ściany
- zmienne

wyposażenie

Skrzynka izolacyjna, rura ze stali nierdzewnej d15


nr wzoru 1097.9

nr kat. 586 379

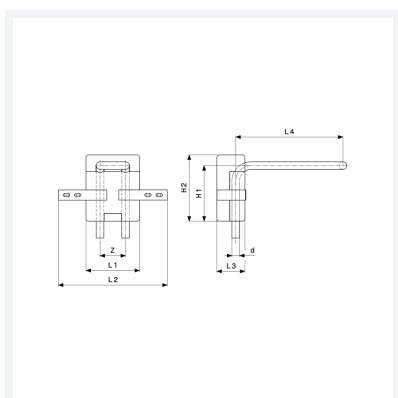

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	15
Wysokość	H	150
Wymiar Z	Z	50 mm
Długość 1	L1	105 mm
Długość 2	L2	214 mm
Długość 3	L3	55 mm
Długość 4	L4	210 mm
Wysokość 1	H1	109 mm
Wysokość 2	H2	130 mm
Waga	365 g	

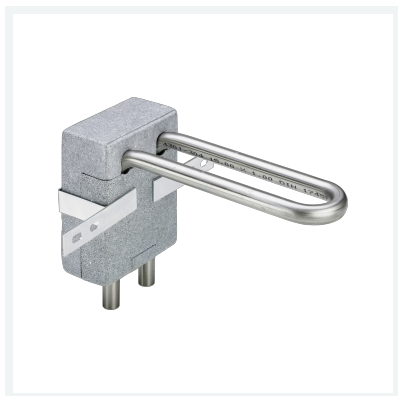

Blok przyłączeniowy do grzejnika
nr wzoru 1097.9
nr kat. 586 379

Właściwości

Pojemność	4144 cm ³
-----------	----------------------