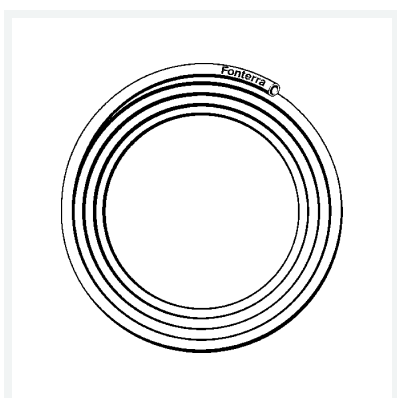


**Rura****rura wielowarstwowa**

- przeznaczenie: ogrzewanie powierzchniowe Fonterra
- biały
- wymagania techniczne wg PN-EN ISO 21003, tlenoszczelna wg ISO 17455 lub DIN 4726

nr wzoru 1406**nr kat. 692 391**

Właściwości

Temp. otoczenia	temperatura otoczenia	> -15°C przy montażu
Promień gięcia	min. > 5xd!	
Średnica zewnętrzna rury	d	16
Grubość ściany	s	2
Długość	L	240 m
Maksymalna temperatura robocza	MTR	90 °C
Klasa zastosowania (warunki pracy wg ISO 21003-1)	kl. zast.	5/1 MPa
Waga	109 g	
Pojemność	563,086 cm ³	