

**Termostat pokojowy**

- przeznaczenie: regulacja w poszczególnych pomieszczeniach systemów ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego Fonterra, maks. 5 siłowników , funkcja grzania i chłodzenia
- zastosowanie: jednostka bazowa nr wzoru 1246, 1246.1


wyposażenie

Wyświetlacz cyfrowy, elektroniczny tygodniowy zegar sterujący, program standardowy jako ustawienie fabryczne, funkcja ochrony przed mrozem, funkcja ochrony zaworu, kontakt Change-over

zgodne z CE wg EN 60730

nr wzoru 1244

nr kat. 759 025

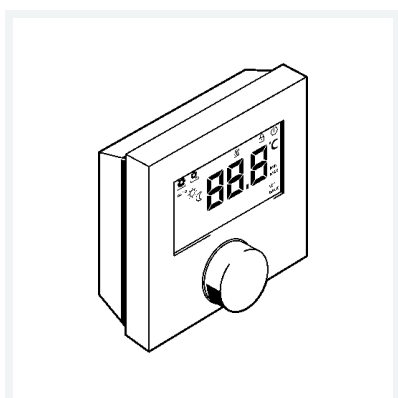

Właściwości

Stopień ochrony	IP 20	
Zakres regulacji	ZR	5–30 °C
Wysokość	H	86
Szerokość	B	86
Głębokość	T	31
Napięcie	U	230 V
Wykonanie	biały=RAL 9003	
Waga	115 g	
Pojemność	621,6 cm ³	