

**Przepływomierz**


- przeznaczenie: ogrzewanie powierzchniowe Fonterra, belka zasilająca
- zastosowanie: rozdzielacz obwodów grzejnych DN25 nr wzoru 1005, 1010
- samouszczelniający

wyposażenie

Przepływomierz szklany 0–5 l/min., korek regulujący

nr wzoru 1010.6

nr kat. 789 596

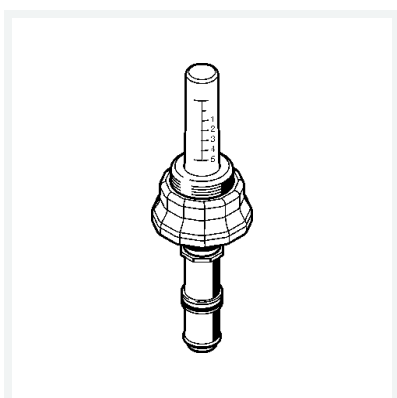

Właściwości

Gwint cylindryczny	G	1/2
Waga	40 g	
Pojemność	621,6 cm ³	