
Karta katalogowa



Tempoplex-odpływ
jednostka funkcyjna
wysokość zabudowy 60 mm
- zoptymalizowany pod kątem przepływu
- nie występuje: zestaw wyposażeniowy

wyposażenie
Syfon wyjmowalny, korek rewizyjny do kanalizacji, łuk odpływowy 45°, wkręty z łbem stożkowym płaskim
z certyfikatem badania ogólnego nadzoru budowlanego (abP)
nr wzoru 6967.1

nr kat. 836 573

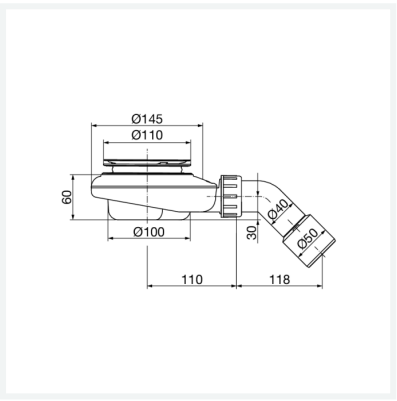

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	30 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 15 mm (wg PN-EN 274)	WO 15	0,55 l/s
Średnica nominalna	DN	40/50
Wysokość	H	60
Do brodzików z otworem odpływowym Ø 90	B90	✓
Waga	330 g	
Pojemność	3557,4 cm^3	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne