
Karta katalogowa



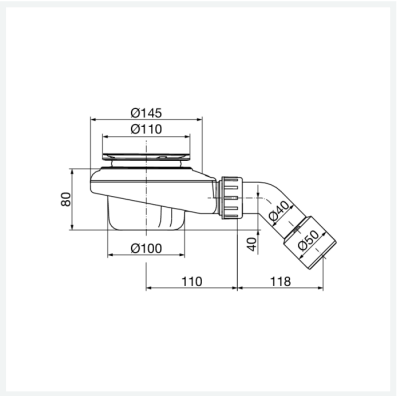

Tempoplex-odpływ
jednostka funkcyjna
- kolejna generacja produktu: Tempoplex-odpływ jednostka funkcyjna nr wzoru 6961.1
- zoptymalizowany pod kątem przepływu
- nie występuje: zestaw wyposażeniowy

wyposażenie
Syfon wyjmowalny, korek rewizyjny do kanalizacji, łuk odpływowy 45°, wkręty z łbem stożkowym płaskim
wg PN-EN 274
nr wzoru 6966.1

nr kat. 837 044

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	50 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 15 mm (wg PN-EN 274)	WO 15	0,64 l/s
Średnica nominalna	DN	40/50
Wysokość	H	80
Do brodzików z otworem odpływowym Ø 90	B90	✓
Waga	356 g	
Pojemność	3557,4 cm^3	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne